

„Unsere Vielfalt – Ihr Nutzen!“



Eine Produktoffensive von JCB



Wir sind Ihr Spezialist für
Kompaktmaschinen!



JCB haut auf den Putz!

Kompaktbagger von 0,8 bis 8 Tonnen – minimale Kosten und maximaler Ertrag



Die 0,8 bis 2,0 Tonnen-Klasse

Fünf Dinge erwarten Sie von einem Kompaktbagger: Komfort, gutes Handling, Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und natürlich Leistung. Wir erzielen in jedem dieser Bereiche Bestnoten. Mit den klassischen Heckschwenkmodellen 8008, 8010, 8014, 8016, 8018 und 8020 CTS setzen wir neue Maßstäbe in diesem Marktsegment. Dank ihres einzigartigen Designs bieten diese Maschinen genau dieses: präzises Handling, unübertroffenen Wartungszugang und einen komfortablen Arbeitsplatz. Alles in einem kompakten Paket.

Die 2,5 bis 3,5 Tonnen-Klasse



Die Kompaktbagger 8025, 8030, 8035 ZTS bieten Ihnen echten Nullhecküberstand und tragen dem Bedarf nach immer kompakteren Maschinen Rechnung. Gleichzeitig überzeugen sie durch uneingeschränkte Geschwindigkeit, Kraft und Produktivität und machen bei Anwenderfreundlichkeit und Handling selbstredend keine Abstriche. Dank Ihrer Rückmeldungen wissen wir, dass

sie bei Standfestigkeit und Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen und auch zu anderen Kurzheckbaggern in Ihrer Gunst weit vorn liegen. Ideale Geräte für die flexibelsten Einsätze, wie z. B. Mietbetrieb, Kabel- und Rohrverlegung, Autobahn-, Ufer- und Grabenstandhaltung oder auch in der Landschaftsgestaltung.

Die 4,0 bis 6,5 Tonnen-Klasse



Unsere Kompaktbagger 8040 und 8045 ZTS, 8050 und 8055 RTS / ZTS, 8065 RTS lassen Ihnen die Wahl zwischen Null-Heckschwenkradius (ZTS-Modelle) und geringem Heckschwenkradius (RTS-Modelle). In dieser großen Modellpalette finden Sie garantiert für jeden Einsatzbereich das passende Gerät. Mit ihrer großen ergonomischen Komfortkabine bieten Ihnen diese Maschinen die beste Rundumsicht ihrer Klasse. Eine schnelle, ruhige und leistungsstarke Hydraulik sowie höchste Pumpenleistung und Fahrgeschwindigkeiten sorgen für größtmögliche Produktivität. Die Wartung ist einfach und schnell dank hervorragender Zugänglichkeit und langer Wartungsintervalle.

Baggerfeeling wie im Großen!

Midibagger 8085 ZTS – Rundumsicht und Komfort



Die 8,0 Tonnen-Klasse

In unserem Midibagger 8085 ZTS haben Sie eine erstklassige Rundumsicht und einen komfortablen Arbeitsplatz. Mit der Leistung und Präzision eines Großbaggers überzeugt er Sie in der Kompaktversion mit Schwenkausleger und echtem Kurzheck. Ergonomie und Technik bilden eine Einheit.



JCB Kompaktbagger

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Grabtiefe mm
8008	9 / 12	950	1.690
8010	13 / 17	1.110	2.150
8014	14 / 19	1.564	2.357
8016	14 / 19	1.590	2.457
8018	14 / 19	1.662	2.805
8020	14 / 19	2.060	2.621
8025	20 / 27	2.700	2.832
8030	20 / 27	3.200	3.119
8035	22 / 30	3.700	3.512
8040	33 / 45	4.300	3.525
8045	33 / 45	4.750	3.725
8050	33 / 45	5.235	3.764
8055	34 / 46	5.300	3.973
8065	38 / 51	6.500	4.350
8085	44 / 58	8.026	4.345

Einmal JCB – immer JCB!



Wir sind die Erfinder des vielseitig einsetzbaren Teleskopladers und entwickeln und produzieren ihn für Sie seit über drei Jahrzehnten. Mehr als 100.000 in dieser Zeit verkaufte Profimaschinen sprechen dabei für sich. Extrem hohe Leistungswerte bei Antrieb und Hubkraft, vorbildlicher Kabinenkomfort sowie unübertroffene Zuverlässigkeit sind dabei die wichtigsten Kriterien. Dies gepaart mit hoher Eigenfertigung bei Rahmen, Kabine, Antriebsstrang und Motor ermöglichen es, Ihnen Geräte zu liefern, die wir auf maximale Produktivität abstimmen.



Unser kleiner Supermann!

Teleskoplader 515-40 – kompakt mit ultimativer Wendigkeit



Der ultrakompakte JCB Teleskoplader 515-40 bietet Ihnen 1,5 Tonnen Nenntragfähigkeit bei einer Ladehöhe von vier Metern und 2,5 Metern Vorwärtsreichweite. Dabei wiegt er weniger als 3,5 Tonnen und kommt mit einer Kabinenhöhe von gerade mal 1,8 Metern aus.

Um diese kompakte Bauweise mit einer vollwertigen Kabine zu erreichen, haben sich unsere Ingenieure dazu entschieden, das Chassis dieses Minitelers komplett um die Kabine herum zu konstruieren. Damit kann er Ihnen für seine Größe ein beachtliches Platzangebot in der ergonomischen Kabine bieten.

Dank der Allradlenkung und einem Radstand von nur 1,75 Metern verfügt diese Kompaktmaschine an den Reifenaußenseiten über einen Wendekreis von 2,8 Metern. Eine große Auswahl an Anbaugeräten lassen ihn für Sie unentbehrlich werden.

JCB Teleskoplader

Typ	Motorleistung kW / PS	Nenntragfähigkeit kg	Hubhöhe/Reichweite m
515-40	37,5 / 51	1.500	4,06 / 2,45
520-40	37,5 / 51	2.000	4,03 / 2,59
520-50	61,5 / 83	2.000	5,00 / 2,82
524-50	63 / 85	2.400	5,30 / 2,90
527-55	63 / 85	2.700	5,60 / 3,30
527-58	74 / 100	2.700	5,80 / 3,00



Wenn jeder Millimeter zählt!

Teleskoplader 527-58 – Champion der 2x2-m-Klasse

Ihre Tordurchfahrten sind niedrig oder schmal? Der JCB 527-58 könnte die Antwort sein: Bei beeindruckender Hubleistung und Hubhöhe ist er in den Abmessungen zwei Meter breit und zwei Meter hoch. Damit kombiniert dieser als erster unvergleichbare Rundumsicht mit einzigartigem Komfort. Ein Teleskoplader, der besonders für beengte Einsatzorte geeignet ist, z. B. niedrige und schmale Tordurchfahrten. Attraktiv für diejenigen unter Ihnen, die das bequeme Fahren mit hydrostatischem Antrieb bevorzugen: Zum Fahren betätigen – zum Anhalten loslassen.

Bis ins Detail durchdacht, garantiert eine äußerst schmale Bauform keine Kompromisse hinsichtlich Leistung und Bedienerkomfort. Griff und Schammiere sind z. B. in der Tür versenkt ausgeführt. 20-Zoll-Reifen und eine besonders niedrig angeordnete Kabine geben Ihnen den maximalen Spielraum beim Passieren niedriger Tore oder Einfahrten. Haben Sie noch etwas Spiel bei der verfügbaren Höhe, steht Ihnen optional eine höhere Kabinenausführung zur Verfügung, wodurch sich eine Gesamthöhe von 2,1 Metern ergibt.

Dabei bedeuten die kompakten Abmessungen unseres JCB 527-58 Teleskoplenkers keineswegs eine Einschränkung seiner Leistungsfähigkeit. Mit 100 PS und einer Nutzlast von 2,7 Tonnen ist er die optimale Maschine, wenn Sie in der 2x2-Meter-Klasse arbeiten wollen.

Kraftpaket mit Reichweite – auch nach vorn!

Teletruk TLT25, TLT30, TLT35 – das kann kein anderer Stapler



Bauhöfe, Recyclinganlagen, Lagerlogistik, Garten- und Landschaftsbau – eine kleine Auswahl aus dem breiten Einsatzspektrum, in dem unser Teletruk seine Vielseitigkeit beweist. Er hat das Chassis eines Gabelstaplers und dazu den bewährten JCB Teleskopausleger, der das herkömmliche Hubgerüst ersetzt. Das Konzept des JCB Teletruk beinhaltet ein voll gekapseltes, hydraulisches Antriebssystem, welches ihn vor Verschleiß, beispielsweise durch Schmutz oder Sand schützt. Die Vielseitigkeit dieser Maschinen wird mit dem Einsatz des hydraulischen Schnellwechslers mit integriertem Seitenschub maximiert, so dass Sie innerhalb von Sekunden von Palettengabeln auf Schaufel oder andere Anbaugeräte umrüsten können.

Der TLT30D 4wd oder der TLT35D 4wd sind zwei Geräte mit Allradantrieb, die für

den Einsatz in schwierigem Gelände oder auf unbefestigten Böden konzipiert wurden und natürlich bestens für den Schaufeleinsatz geeignet sind. Hier kommt ihnen die Gabelträgerneigung bis 111° zugute – welcher Stapler kann das sonst? Die Hubkraft liegt entweder bei 3,0 Tonnen oder 3,5 Tonnen. Beladen Sie direkt die „zweite Reihe“! Bei einem Lastschwerpunkt von 2.000 mm haben unsere Teletruk je nach Typ noch eine Hubkraft von 1.275 bis zu 2.100 kg. Sie erfüllen in puncto Standicherheit die gleichen Normen wie die großen Teleskoplader und entsprechen zu 100 % der neuesten EU-Richtlinie „EN15000“. Der JCB Teletruk erweitert die Möglichkeiten eines Gabelstaplers (vertikales Heben) um die horizontale Ebene (Reichweite nach vorne) und kann auch sonst Dinge, die Sie eher von einem Radlader oder Teleskoplenker erwarten würden.

JCB Teletruk

Typ	Hubhöhe mm	Hubkraft kg bei 500mm*	Hubkraft kg bei 2.000mm*	Kraftstoffart
TLT25	4.100	2.500	1.275	Diesel / Treibgas
TLT25HL	4.100	2.500	1.400	Diesel / Treibgas
TLT30	4.100	3.000	1.750	Diesel / Treibgas
TLT30HL	5.150	3.000	1.950	Diesel
TLT35	4.100	3.500	2.100	Diesel
TLT30Allrad	4.000	3.000	1.500	Diesel
TLT35Allrad	4.350	3.500	2.000	Diesel

*Lastschwerpunkt



Fleißige Bienen im Einsatz!

Kompaktrader 403, 406, 409 – unermüdlich und wendig

Unsere kompakten Radlader überzeugen auch Sie auf engstem Raum. In der großräumigen Anti-Stress-Kabine fühlen Sie sich mit den einfachen Bedienelementen zuhause. Dank hoher Hubleistung, großer Überladehöhe und leistungsstarkem Motor sind es echte Kraftpakete. Ausgestattet mit dem hydraulischen Schnellwechsler für den schnellen Tausch der zahlreichen Anbaugeräte und ausrüstbar mit Reifentypen für jeden Einsatz sind es extrem wendige Geräteträger.

Vom Kleinsten im Bunde, dem 403, über den 406 bis hinauf zum 409 steht Ihnen eine kleine Flotte zur Verfügung, die die gängigen Klassen der kompakten Radlader von 2,0 bis 5,8 Tonnen Einsatzgewicht abdeckt. Ist der 403 fast eine Schubkarre auf dem Bau,

glänzt das Erfolgsmodell 406 nach wie vor im Kommunalen Einsatz. Der 409 hingegen ist fast schon ein großer, der grenzenlos einsetzbar ist. Mit 75 PS und 1,2 m³ Schaufelinhalt besticht er im Hoch-, Tief- und Straßenbau genauso wie in der Baumaschinenvermietung. Aufbauend auf dem Design des 406 definiert er das JCB Programm der Kompaktrader völlig neu.



JCB Kompaktrader

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Schaufelinhalt m ³
403	27 / 36	2.115	0,3
406	46 / 62	4.934	0,8
409	56 / 75	5.820	1,2

Im Laden eine Eins!

Telemaster TMI80 und TM220 – leistungsstark und wirtschaftlich

Mit den neuen kompakten Teleskopladern TMI80 und TM220 erweitern wir für Sie das erfolgreiche Produktprogramm der Rad- und Teleskoplader für den Materialumschlag. Die JCB Telemaster sind ideal für den Einsatz in der Bau- oder Kommunalwirtschaft. Auch in der Abfall- und Recyclingindustrie sind sie zuhause und kommen für Sie als „kleinere Brüder“ des JCB Erfolgsmodells TM310 auf den Markt.

Sie übernehmen die Steuerhebel sowie weitere Funktionen aus der extrem beliebten Maschine. Basierend auf dem Hinterwagen der knickgelenkten Radladermodelle 406 und 409 verfügen sie über einen speziell entwickelten Vorderwagen mit Teleskopauslegerdesign. Mit einer Tragfähigkeit der Palettengabeln von 1.800 bzw.

2.200 kg und einem so tief wie möglich montierten Auslegerturm gewähren Ihnen die neuen Modelle in der komfortablen, ergonomischen Kabine eine optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Unübertroffene Losbrechkräfte, maximale Hubhöhen bis 4,56 m und vollproportionierte Steuerung machen sie einzigartig in diesem Segment. Last but not least die einfache und bequeme Wartung lassen erwarten, dass auch diese Modelle wieder von großem Erfolg gekrönt sein werden.

JCB Telemaster

Typ	Motorleistung kW / PS	Nenntagfähigkeit kg	Hubhöhe m
TMI80	46 / 62	1.800	4,53
TM220	52 / 75	2.200	4,56



Powerboom – ein Arm so stark wie zwei!

Kompaktlader von 1.000 bis 1.500 kg Nenn-Nutzlast – stark und sicher

Beim Seiteneinstieg in unsere Kompaktlader der Serie II fühlen Sie sich sicher. Der einzelne Laderarm gewährt Ihnen einen ungehinderten Zugang. Lassen Sie sich von der Auswahl an Bedienoptionen, dem integrierten Schnellwechsler und breiten Anbaugerätespektrum überzeugen. Einfachen Betrieb, ausgezeichnete Leistung und enorme Vielseitigkeit in der Raupen- und Mobilversion bieten Ihnen unsere neuen Kompaktlader.

Mittlerweile haben wir unsere neue Produktreihe der Kompaktlader für Sie auf neun Modelle aufgestockt. Bei den ersten sieben Modellen in der Mobilversion – 260, 280, 300 und 330 – und in der Raupenversion – 260T, 300T und 320T – handelt es sich um Vertikalhubmaschinen. Die beiden neuen Modelle – 225 und 225T – arbeiten mit Radialhub.

Das bedeutet, ihre maximale Reichweite erreichen die Maschinen nicht am höchsten Punkt, sondern in der Mitte ihres Arbeitsbereiches.



JCB Kompaktlader

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Nenn-Nutzlast kg
225	63 / 84,5	3.497	1.021
225T	63 / 84,5	4.391	1.021
260	63 / 84,5	3.615	1.179
260T	63 / 84,5	4.628	1.179
280	63 / 84,5	3.823	1.270
300	68,6 / 92	3.959	1.361
300T	68,6 / 92	4.836	1.361
320T	68,6 / 92	4.961	1.452
330	68,6 / 92	3.959	1.495

Schaffen mit zwei Enden auf Raupen!

Raupen-Kompaktbaggerlader I CX – wendig und flexibel

Für unseren kleinen Baggerlader I CX haben wir jetzt auch eine Raupenversion entwickelt. Diese zeichnet sich dank Rutschlenkung und integriertem Heckbagger durch kompakte Abmessungen, hohe Wendigkeit und optimale Produktivität aus. Das ist Funktionalität von zwei Maschinen in einem Gerät.

Neben der neuen Optik, besserer Rundumsicht und Bedienkomfort in der Kabine, erhielt er längere Hubgerüstschrägen,

einen optionalen Teleskopstiel, Servo-Bedienhebel und ein Powermanagement. Konzipiert für Anwender im Vermietungsgeschäft sowie in Kommunen und Versorgungsunternehmen ist er eine interessante Alternative zu herkömmlichen Kompakt-

ladern. Diese im wahrsten Sinne des Wortes vielseitige Maschine bietet Ihnen eine große Palette nutzbarer Anbaugeräte sowohl vorne als auch am Heck.



JCB Kompaktbaggerlader

Typ	Motorleistung kW / PS	Grabtiefe/Bagger mm	Hubleistung/Lader kg
ICX	37 / 50	3.050	600

Vielseitig ohne Ende!

Baggerlader Midi CX – Lader, Bagger, Traktor

Unser Midi CX ist der vielseitigste Baggerlader aller Zeiten. Er vereint drei Maschinen in sich: Lader, Bagger und Traktor. Ursprünglich entworfen und gebaut als Baggerlader, haben wir ihn für Sie noch universeller gemacht. Durch den abnehmbaren Heckbagger lassen sich die verschiedensten Anbaugeräte montieren, die mit optionaler Dreipunkthängung und Zapfwelle genutzt werden können.

Damit kann der Midi CX sowohl als Traktor als auch als klassischer Baggerlader eingesetzt werden - unter Verwendung der unterschiedlichsten Anbaugeräte wie Mäher, Heckenschneider, Hydrohämmer, Streuwagen, Schaufeln, Erdbohrer, Palettenabeln usw. Als perfekte neue Lösung für Mietparks, Kommunen, Lohnunternehmer, Bauunternehmen und Grundstückspfleger bietet er eine unübertroffene Kombination aus Vielseitigkeit, Mobilität, Anwenderfreundlichkeit und Leistung.



JCB Kompaktbaggerlader

Typ	Motorleistung kW / PS	Grabtiefe/Bagger mm	Hubleistung/Lader kg
Midi CX	37,3 / 50	3.048	1.386

Schwer und eng – kein Problem!

Dumpster HTD5 – klein, stark, robust

Der HTD5 ist ein kompakter, handgeführter Hochkip-Dumpster mit dem Sie Zeit, Energie und Geld sparen. Er ist 20mal so effektiv wie eine herkömmliche Schubkarre und beweist in Kombination mit unserem Mikrobagger hohe Effizienz. Dank seiner kompakten Abmessungen und einer Breite von gerade einmal 690 mm folgt er dem Mikrobagger problemlos durch eine Standardtür an schwer zugängliche Einsatzorte wie z. B. rückwärtig gelegene Gärten.



JCB Dumpster

Typ	Motorleistung kW / PS	Nutzlast kg	Geschwindigkeit km/h
HTD5	4,4 / 5,9	500	4



Verdichtung als Allroundpaket!



VIBROMAX - Leistung, Qualität und Komfort

In Deutschland fertigen wir die leistungsstarken Produkte unserer Verdichtungssparte JCB Vibromax. Weltklassenerfahrung und hervorragende Ingenieurleistung paaren sich, um Ihnen unvergleichbare Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren.

VMD Reihe – handgeführte Doppelvibrationswalzen

Geringer Wartungsaufwand, hohe Arbeitsleistung und einfache Handhabung zeichnen unsere VMD-Baureihe aus. Sie verfügt über eine hohe Bandagenfreiheit und einen geringen Radstand, welches das Manövrieren sehr leichtgängig gestaltet.

JCB Doppelvibrationswalzen

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Arbeitsbreite mm
VMD70	6,6 / 9,0	740	650
VMD100	6,6 / 9,0	920	750

VMT Reihe – Tandem-Vibrationswalzen

Hohe Arbeitsleistung und Zuverlässigkeit bei maximaler betrieblicher Wirtschaftlichkeit sind die Merkmale dieser Produktreihe. Eine ausgewogene Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterrahmen sowie sorgfältig abgestimmte Frequenzen und Amplituden sorgen für ausgezeichnete Verdichtungsergebnisse in weiten Einsatzbereichen. Große Tankvolumen für Wasser und Diesel erhöhen die Wirtschaftlichkeit.



JCB Tandem-Vibrationswalzen

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Arbeitsbreite mm
VMT160	17 / 23	1.600 - 1.700	800, 900, 1.000
VMT260	24,4 / 33,2	2.600 - 2.700	1.000 / 1.200

VM Reihe – Mehrzweckverdichter / Grabenwalzen



Unsere VM1500 gilt als die beste Hochleistungswalze ihrer Klasse und bietet Ihnen maximale Produktivität auf den verschiedensten Untergründen.

Zwei Modelle haben Sie zur Auswahl: die handgeführte VM1500M und die ferngesteuerte VM1500F. Beide Modelle haben

eine 4-Bandagen-Lenkung und einen zentral angebrachten Vibrationserreger.

Ein laufruhiger wassergekühlter 3-Zylinder-Motor, eine Permanentladestation des zweiten Akkus der Fernbedienung und vieles mehr zeichnet diese Grabenwalze aus.

JCB Mehrzweckverdichter / Grabenwalzen

Typ	Motorleistung kW / PS	Einsatzgewicht kg	Arbeitsbreite mm
VM1500M	16,8 / 22,8	1.500	630 / 850
VM1500F	16,8 / 22,8	1.500	630 / 850

Effizienz rauf, Kosten runter!

Kraftstation Beaver – eingebaute Zuverlässigkeit

Die Synthese aus Leistung und kompaktem, bedienerfreundlichen Design garantiert unseren Kraftstationen einen konkurrenzlos günstigen Wirkungsgrad. Mobilität und Zuverlässigkeit zeichnen sie aus. Machen Sie jetzt den Schritt zur modernen, kostengünstigen Hydraulikleistung mit unseren Aggregaten. Wir bieten Ihnen eine komplette Produktreihe aus Hydraulikaggregaten, -hämmern und -geräten, die neue Maßstäbe für die ganze Branche setzt. Allen voran

unsere beliebte leistungsstarke und robuste aber dennoch leichte Kraftstation Beaver, wahlweise mit Dieselmotor erhältlich und ideal ausgestattet für die Härten des Mietgeschäfts.

Kombinieren Sie sie mit unseren Hammer-Modellen HM22 und HM25 mit 21 bzw. 26 kg Gewicht für allgemeine Zerkleinerungsarbeiten, Beton und Asphalt oder mit unseren Trennscheiben.

JCB Kraftstationen

Typ	Motorleistung kW	Einsatzgewicht kg	Kraftstoff
Beaver	6	66	Benzin
Beaver (Diesel)	5	83	Diesel
Beaver (Elektro-Starter)	5	92	Diesel



Die perfekten Partner Ihrer Maschine!

Hammermaster – maximal in der Leistung

Die Hydraulikhämmer unserer Hammermaster Serie sind perfekt konstruiert, um an jeder passenden Trägermaschine – Kompaktbagger, Kompaktlader und Kompaktbaggerlader – ihr volles Potential zu erreichen. In der Kompakt- und Mittelklasse von 60 bis 450 kg sind sie die besten ihrer Klasse. Gesteigerte Produktivität, maximale Leistung und eine vielseitige Produktreihe bieten wir Ihnen als Komplettpaket. Unsere Hämmer sind mit einem wartungsfreien Druckspeicher ausgestattet und sehr

einfach ohne Spezialwerkzeuge zu warten. Die gute Abstimmung zwischen Werkzeug und Schlagkolben sorgt für solides Arbeiten. Durch ihre haltbare und massive Gehäusekonstruktion sind sie gut geschützt. Ein ausgezeichnetes Gewicht bietet optimale Leistung. Alle Hammermaster Geräte werden inklusive Schläuchen, Spitz- und Flachmeißel geliefert sowie ab der Mittelklasse serienmäßig in schallgedämpfter Ausführung.

JCB Hydraulikhämmer

Typ	Einsatzgewicht kg	Werkzeugdurchmesser mm	Schlagenergie Joule
HM65	75	40	140
HM100	103	45	170
HM115	110	45	180
HM140	120	50	225
HM165	120	50	306
HM265	200	65	516



JCB – immer für Sie da!


Das JCB Baumaschinen- Vertriebsnetz

Ihr direkter Draht zu uns:

JCB Deutschland GmbH
Telefon: 0 22 03 / 92 62 – 255
E-Mail: info@jcb.com

 **JCB Deutschland GmbH**
 **JCB Vertriebspartner**

Oder gleich faxen: 0 22 03 / 92 62 - 42 55

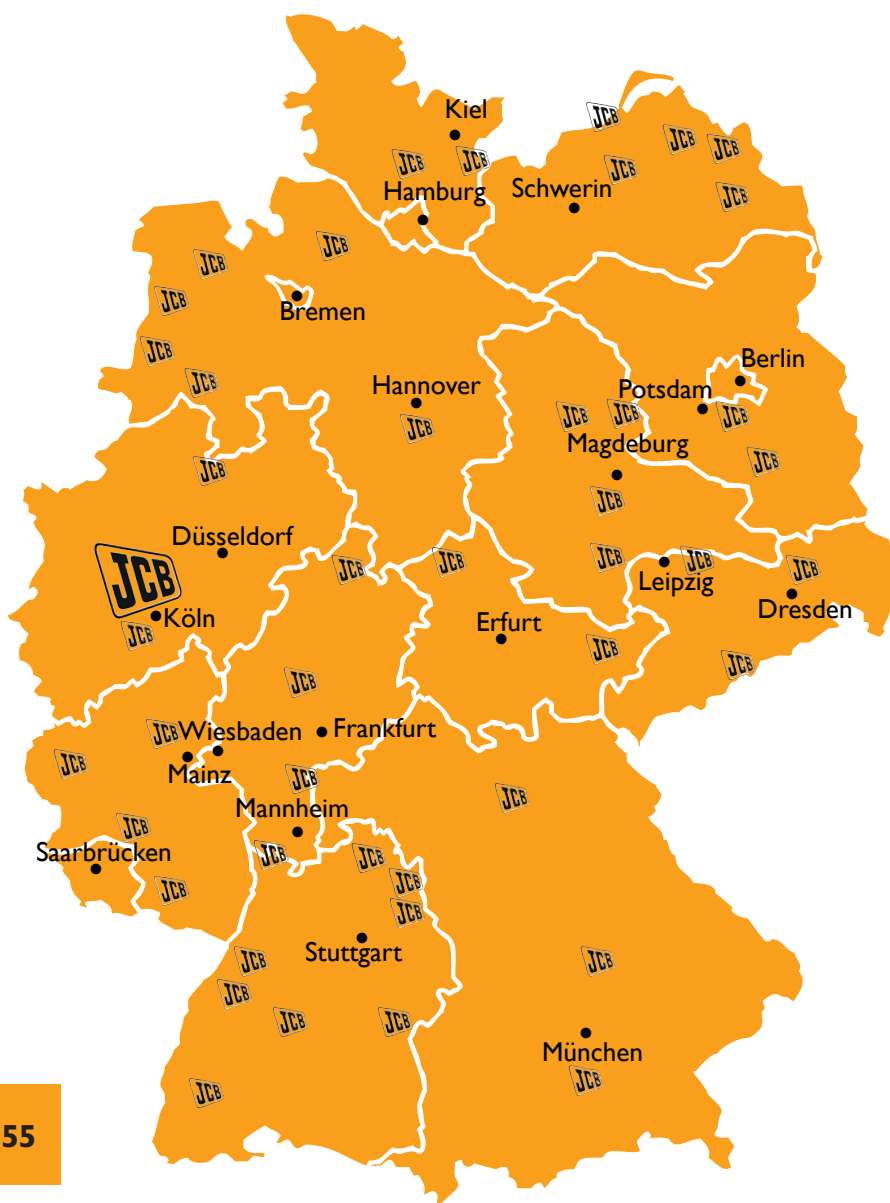

Ja, ich interessiere mich für die folgende Produktgruppe:

- Kompaktbagger
- Teleskoplader
- Teletruk
- Kompaktradrader
- Telemaster
- Kompaktlader
- Kompaktbaggerlader
- Dumpster

Ich bitte um:

- Verdichtungstechnik
- Anbaugeräte
- Kraftstationen
- Modell _____
- Angebot
- Prospekte
- Kontaktaufnahme
- Ich bin an einer Vorführung interessiert

Name _____ PLZ/Ort _____

Firma _____ Straße _____

Telefon _____ E-Mail-Adresse _____



JCB Deutschland GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 16 • 51147 Köln
Telefon 0 22 03 / 92 62 – 0 • Telefax 0 22 03 / 92 62 – 42 55
info@jcb.com • www.jcb.com